



eINSTALLATION FOR MINI PLUG-IN HYBRID.
MINI eインストール(家庭用充電設備と設置工事)について



新時代へのチャージを、マイホームで。

MINI プラグイン・ハイブリッドをより快適に、実用的にお使いいただくために、手軽に充電できる家庭用充電設備をご用意しました。MINI eインストレーションとは、家庭用充電設備および充電設備を設置するための調査から工事をセットにしたパッケージ・サービスです。さあ、マイホームの駐車場から、MINI の新たな時代を始動させてください。

■ 設置工事を依頼する前に

個人所有の駐車場および事務所や工場、集合住宅、戸建にも家庭用充電設備の取り付け工事は可能ですが、各種関連法令や管理組合の承認などの条件により工事できない場合もございますので、工事が可能かどうか駐車場の管理元に事前にご確認ください。

■ 工事依頼から工事完了までの流れ

MINI eインストレーションはお客様のご予算、ご都合に合わせて、下記2つのプランをご用意しております。プランにより保証内容および価格が異なりますので、お客様のご要望に沿ったプランをお選びください。

プランの選定 現地調査 設置工事 工事完了	プランA 契約のお申し込みからお支払いまで、すべて正規ディーラーにて承ります。また、MINI の2年間の保証が付帯します。 正規ディーラーの担当者まで、お申し込みください。	プランB お客様ご自身で、施工会社へ直接お申し込みいただけます。また、施工会社の保証 ^{*1} が付帯します。 専用申込サイト(裏面アドレスもしくはQRコード)からお申し込みください。		
	後日、施工会社(株式会社JM)からお客様に現地調査日・工事日の調整のご連絡をいたします。 現地調査日決定後、施工会社(株式会社JM)が現地調査を行います。			
お客様と施工会社(株式会社JM)で設置工事日決定後、設置工事を行います。追加工事がある場合、工事日はお客様からの工事発注後、調整いたします。				
工事の流れ	配線ルート、位置決め (所要時間:約60分)	屋内工事 (所要時間:約120分)	屋外工事 (所要時間:約120分)	完了確認
MINI eインストレーション費用は購入ディーラーより、ご請求いたします。		MINI eインストレーション費用は株式会社JMより、ご請求いたします。		

*1 プランBの保証は、ウォールボックス・プラスは2年間、他の部材などは最大5年間の保証となります。

* 施工は、株式会社JMが承ります。また、プランによりMINI eインストレーション費用は異なります。

* プランAは工事依頼時にお客様からいただくご自宅の情報が十分でない場合には、現地調査・工事をご希望の期間内で完了できないこともあります。

* 工事の内容や混雑具合などにより、ご希望の日程に沿わない場合がございます。予めご了承ください。

* 現地調査時は約5分、工事時通常15分程度の停電が必要です。 ※ 工事の作業内容によって音や振動が発生いたします。


* 充電設備を設置の際、建物の外壁に直径3cm程度の穴が必ずあきます。ハウスメーカーの保証が有効な場合は、予めハウスメーカーの保証を確認する必要があります。

* ウォールボックス・プラスは、16A充電と32A充電の両方に対応できますが、車両モデルによって、32A充電(6.4kW @200V)が可能な車両と、16A充電(3.2kW @200V)のみに対応する車両がございます。

基本工事は、32A充電に対応できる配線工事になります。追加工事部分に関しては、32A対応を希望されない場合、16A充電仕様の配線工事をご検討いただけます。

EV専用コンセントを設置される場合の基本工事は、16A充電のみに対応した配線工事となります。

■ 家庭用充電設備工事 概要図

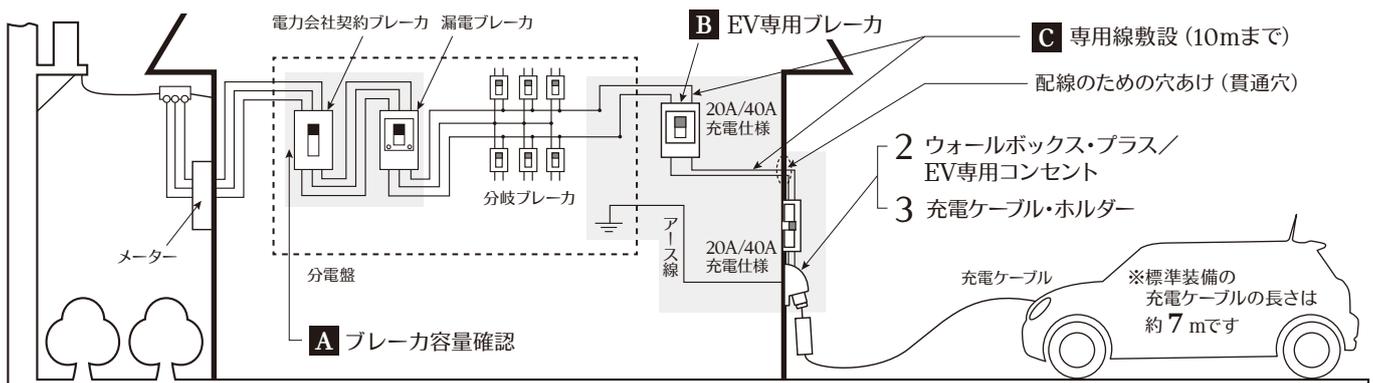

* A~C または 2, 3 は、右の表よりご確認ください。

* EV専用コンセントまでの距離や特殊な壁の穴あけ、電気設備状況などにより工事金額が増額となる場合があります。

■ MINI eインストール費用について 1. 基本工事 + 2. 家庭用充電設備 + 3. オプション・アクセサリ + 4. 追加工事の合計

1 基本工事のプランを選択

家庭用充電設備および設置場所での詳細な調査から基本設置工事、追加工事までをセットにしたパッケージ・サービスです。

※ 10mまでの専用線敷設の場合の工事全額になります。

プランA ¥137,500(税込)	プランB ¥126,500(税込)
-------------------	-------------------

- A** 充電に必要な契約電力の容量を確認
契約電力が容量を確保できているかを確認します。容量を十分に確保できない場合は契約電力の容量変更をお勧めします。ブレーカを落ちにくくするための工事も別途用意しています。(別途追加工事費用必要)
- B** 分電盤の横に、EV専用ブレーカを設置
隠ぺい配線を基本としていますが、家屋によっては隠ぺい配線ができない場合もあります。その場合には露出配線(化粧モール仕上げ)となります。
- C** 分電盤からウォールボックス・プラスまたはEV専用コンセントまで専用線を敷設
屋外配管の色は●ブラック、●グレー、●チョコ、●ミルキーホワイトのいずれかをお選びいただけます。

2 家庭用充電設備を選択

ウォールボックス・プラス、またはEV専用コンセントを選択してください。

※1 設置は、屋根やひさしなどにより、直射日光、雨の当たらない壁のある環境に限ります。

※2 全4色から選び、MINI正規ディーラーにお伝えください。背面に約64mmの配管接続ボックスが付きます。電気工事が直接持参します。

※3 プランBを選択された場合、EV専用コンセントは基本工事に含まれます。



16A / 32A充電対応



配管接続ボックス

16A充電対応


ウォールボックス・プラス ※1
サイズ:約399×652×202(mm)
ケーブル長さ:約7.6m 重量:約8kg
¥182,952(税込)

EV専用コンセント ※2
色は4色よりお選びいただけます。
サイズ:約90×380(mm) 最大奥行:約150(mm)
プランAの場合 ¥5,500(税込) ※3

3 オプション・アクセサリを選択

煩雑になるケーブルをキレイに、安全に格納します。

※4 本体のみのご購入の場合、店頭引き渡しになります。MINI eインストール同時注文の場合でも、現場の状況に応じて追加工事、費用が別途必要になる場合がございます。

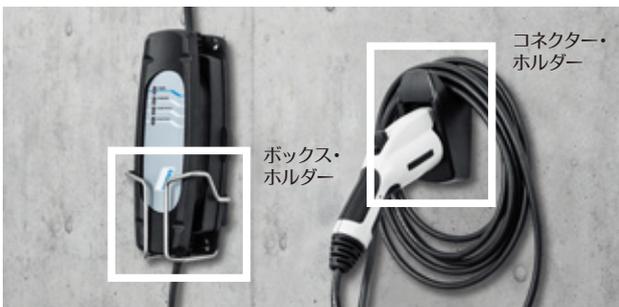

コネクタ・ホルダー

ボックス・ホルダー

充電ケーブル・ホルダー
(ボックス・ホルダー、コネクタ・ホルダー) ※4

(工事費 / 設置費) 別途工賃必要
eインストール同時注文:
工賃込み

¥10,120(税込)

※ 写真はイメージです。実際の充電ケーブルの仕様や色は異なります。

4 追加工事について

建物の状況に応じて追加工事、費用が別途必要になる場合があります。

※ 追加工事の場合、工事日はお客様からの工事発注後、調整いたします。

※ 追加工事のLAN配線にて本体をLAN接続させ、さらにスマートフォンが接続できるWi-Fi環境を構築する事で、スマートフォンアプリから充電管理する事が可能になります。

※ 右記の単価はあくまで下限参考価格例となります。建物の状況によって、大きく金額が異なる場合もありますので、詳細は見積書にてご確認ください。


追加工事の例

アース線の敷設(分電盤にアースがない場合) + 3,850円(税込)~

配線のため、特殊な壁に穴あけが必要な場合 貫通1ヶ所(穴の直径30mm・厚さ150mm程度)
特殊な壁の一例:鉄筋コンクリート造 + 12,100円(税込)~

LAN配線を行う場合 要お見積り

分電盤からEVコンセントまでの配線長さが10mを超える場合(40A配線の場合) +1mごとに1,210円(税込)~

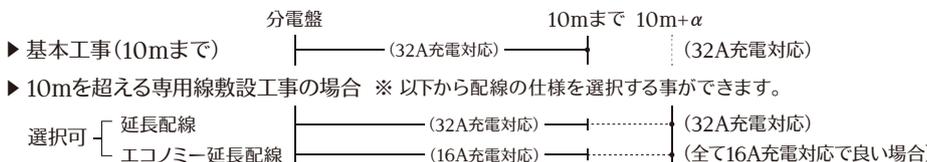

家庭用充電設備の設置工事に関するご質問

■ 既存のコンセントは、利用できますか？

家庭用EV充電設備には200V30Aの単独回線が必要なため、一般家庭用電源コンセントは原則利用できません。EV充電コンセントが住宅に既存する場合、現地調査次第では既設配線を活かしたまま、ウォールボックス・プラスへの付替が可能な場合もございます。詳しくは施工会社(株式会社JM)までご相談ください。

■ 契約電力の容量変更とは、何ですか？

一般のご家庭で充電するには、契約電力を増やす事が必要な場合もあります。詳しくは施工会社(株式会社JM)ならびに各地区の電力会社までご相談ください。

■ 戸建以外にも家庭用充電設備の設置工事は、可能ですか？

事務所や工場、集合住宅など戸建以外にも家庭用充電設備の設置工事は可能です。ただし、各種関連法令や管理組合の承認などの条件により、工事でできない場合もございますので、ご注意ください。

■ 現地調査日や工事日程は希望日時を指定できますか？

施工会社(株式会社JM)からお客様へ直接電話をし、現地調査日または工事日を決めさせていただきます。恐れ入りますが、ご希望の日時を調整させていただく場合もございますので、予めご了承ください。

■ 決められた工事日が、雨天の場合でも行いますか？

原則として雨天でも工事をいたします。しかし、屋外工事において著しく工事の品質を落とす天候であれば、作業を休止し、天候の回復を待つか、改めて工事日を設定いたします。

■ ウォールボックス・プラスや充電工事の修理や保証はどうなりますか？

ウォールボックス・プラスは、適切な設置工事と設置後のサービスや保証のため、MINI eインストレーションによるご注文・設置が必要となります。下記プラン以外での施工工事会社で設置工事を行った場合は、保証の対象外となります。現地調査次第で、住宅に既設の配線を活かしたまま、ウォールボックス・プラスへ付替も可能です。その場合には、MINI eインストレーションの工事範囲のみの保証となります。

【プランAでお申し込みの場合】

MINI の2年間の保証と出張修理サービスを受けることができます。修理依頼は、MINI eインストレーションをご発注いただいた正規ディーラーでお受けいたします。なお、営業時間外はMINI エマージェンシー・サービスまでご連絡ください。

MINI エマージェンシー・サービス:0120-56-5532 ※ 年中無休 24時間営業

【プランBでお申し込みの場合】

株式会社JMの2年間の保証と出張修理サービスを受けることができます。

※ ウォールボックス・プラスは2年間、他の部材などは最大5年間の保証となります。

修理依頼は、株式会社JMでお受けいたします。

株式会社JM(コールセンター):0120-81-7048

※ 年中無休 24時間営業(18時~翌9時まではアフターサービスのみ受付)

● プランBの工事ご依頼は、
こちらからお申し込みください。
<https://www.matabee.com/mini/>



プランA/プランBは、ともに充電設備および設置工事は保証対象となりますので、施工会社がお伺いし、出張修理をいたします。

植込み型心臓ペースメーカーおよび除細動機能なし植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータへの影響に係る使用上の注意

- ・充電中は充電スタンドや充電ケーブルに密着するような姿勢はとらないでください。
- ・充電により、植込み型心臓ペースメーカーおよび除細動機能なし植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータの動作に影響を与える恐れがあります。
- ・急速充電器は使用しないでください。
- ・急速充電器を操作する必要がある場合は、他の方をお願いしてください。
- ・急速充電器を設置している場所には、可能な限り近づかないでください。なお不用意に近づいた場合には、立ち止まらず速やかに離れてください。

その他、ご不明な点はご遠慮なく、お近くのMINI 販売店にお問い合わせください。詳しくは、MINI Japan 公式サイトにてお知らせいたしますので、ご確認ください。